


スマートフォン用アプリケーション My Chihiros Autoモード設定方法




※ すでにアカウントをお持ちの方は③または④よりお進みください。

①

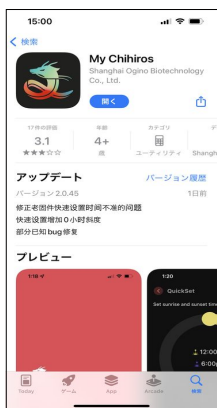

APP Store、Google Playよりアプリをダウンロードしてインストール後、My Chihirosを開く。「My ChihirosがBluetoothの使用を求めています」と表示が出たらOKをタップ

②

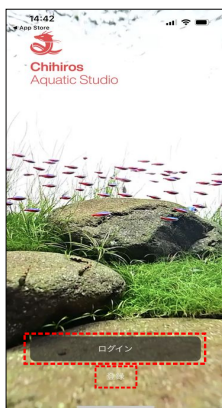


新規の方は登録をタップ
登録済みの方はログインをタップ

③




①にメールアドレスを入力。
②と③にご自分で決めたパスワードを入力して新規登録をタップ

④

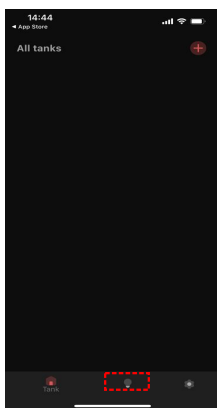

点線内の設備をタップ

⑤

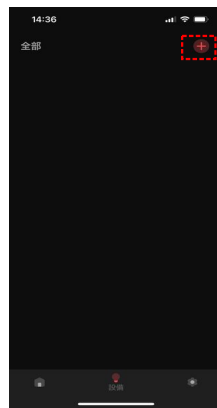

点線内の+をタップ


⑥



設備検索が始まり次の画面に進みます




⑫

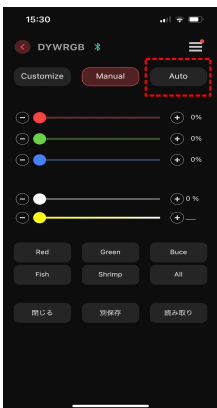

Autoをタップ




⑪

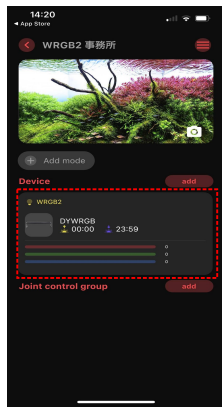


点線四角の画面をタップ

⑩

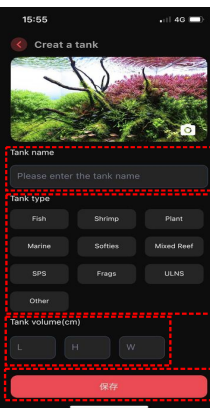


Tank name、Tank type、Tank volume(水槽サイズ)を
入力後、保存をタップ

⑨

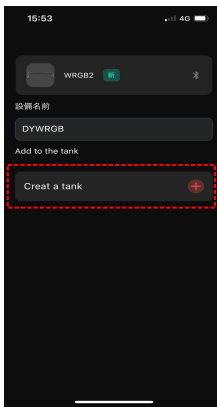


Create a tankをタップ

⑧

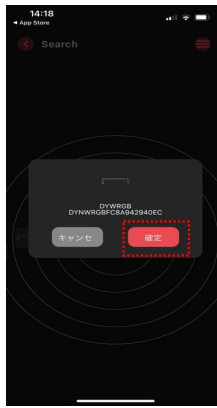


確定をタップ

⑦

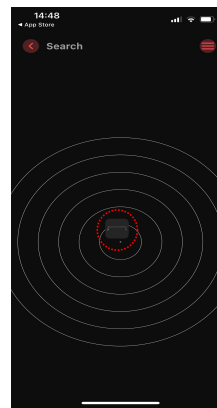


お使いの機種画像を
タップ

⑬

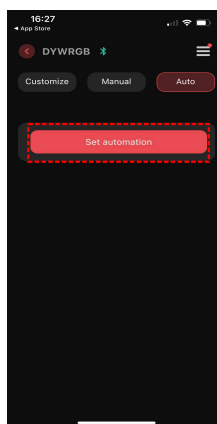


Set automationをタップ

⑭

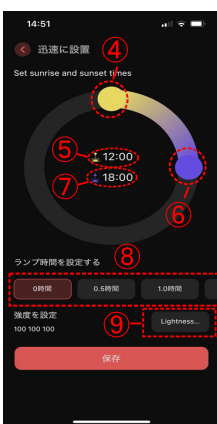

④の部分をスクラブして、点灯開始時間を設定。⑤に点灯開始時間が表示される
⑥の部分をスクラブして、消灯時間を設定。⑦に消灯時間が表示される
次に⑧で点灯後、徐々に明るくなり設定した明るさまで到達する時間、またその逆の徐々に消灯するまでの時間を設定する。(0~2.5時間で30分刻み)
最後に⑨Lightnessをタップ

⑮

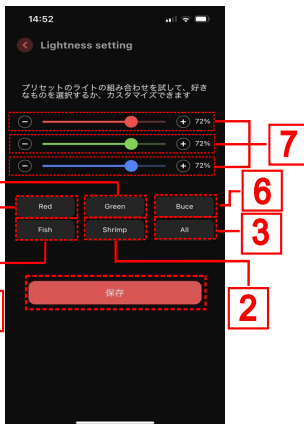

下記のどれかで光の色や明るさを調整後に保存をタップ


- ① 魚水槽に適した色合い
- ② エビ水槽に適した色合い
- ③ RGB全部の光の強さを100%にする
- ④ 赤い水草の赤を強調する光
- ⑤ 水草の緑を強調する光
- ⑥ プセファランドラのような陰性水草に適した光
- ⑦ RGBそれぞれの光の強さを調整

⑯



この画面に戻ったら保存をタップ

⑰

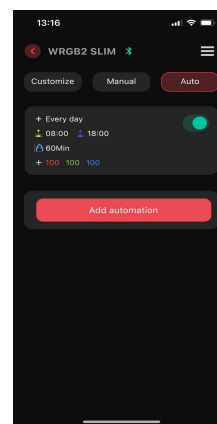

終了