


■スマートフォン用アプリケーション My Chihiros Autoモード初期設定方法

※ 今回はWRGBII10周年記念モデルでの設定方法と成りますが、WRGBIISLIM、C2RGBも基本的に同じです。
またWRGB2PROとNOVA1は⑮の⑦で選択する色の数が変わりますが、その他は基本的に同じです。
この設定方法は点灯までの一番簡素化した設定となりますので⑨～⑭までの個別の設定は省略しました。




My Chihiros

①

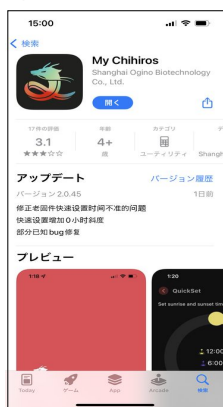

App Store、Google Playよりアプリをダウンロードしてインストール後、My Chihirosを開く。「My ChihirosがBluetoothの使用を求めています」と表示が出たらOKをタップ

②

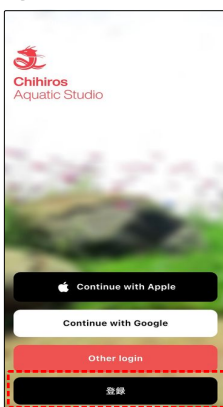


新規の方は登録をタップ
登録済みの方はお使いのスマホによりContinue with AppleかContinue with Googleを選びタップ

③




①にメールアドレスを入力。
②と③にご自分で決めたパスワードを入力して新規登録をタップ
(登録したIDとパスワードは忘れないようにしてください)

④

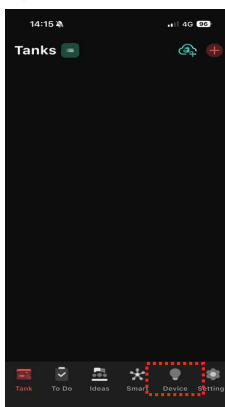


点線四角内のDeviceをタップ(この画面は時期により変わりますが常にDeviceをタップしてください)

⑤

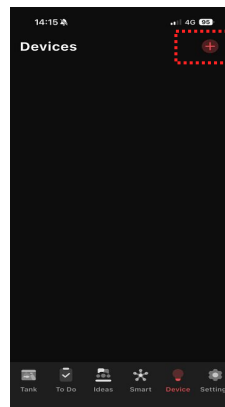

右上点線四角内の+をタップすると設備捜査が始まります。

⑥

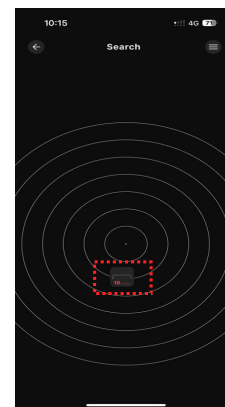


設備捜査が完了すると機種の小さな画像が現れられますのでその上をタップ

※ この作業を一度したスマホでは次回に設備捜査をしてもこの小さな画像は出てきません。左上の矢印をタップして先にお進みください。




⑫

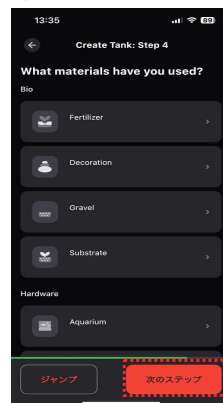

この画面の設定も割愛し次のステップをタップ

⑪

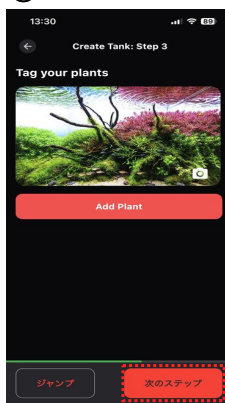


この画面の設定も割愛し次のステップをタップ

⑩




この水槽のコンセプトなどを書き込めますが、今回は割愛します。次のステップをタップ

⑨

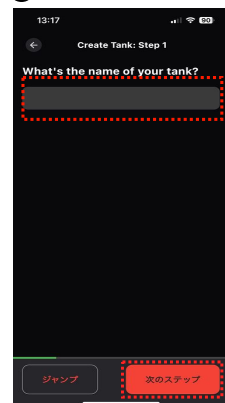

この水槽の名前を決め点線四角内に書き込み右下の完了(Done)をタップ後に次のステップをタップ

⑧

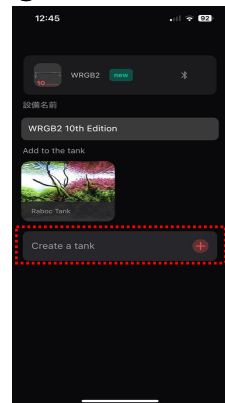

Create a tankをタップ


⑦



ご購入された機種が表示されますので確定をタップ



⑬

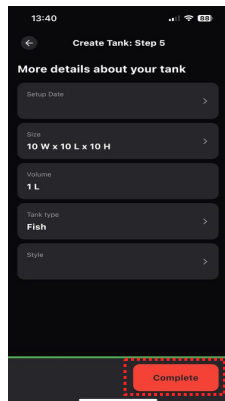

この画面の設定も割愛しCompleteをタップ

⑭



タイマーや調光したい機種を選びタップ
(1台目の購入ですと1つだけ表示されます)

⇒〈裏面に続く〉

※ このアプリMy ChihirosはChihiros Aquatic Studioにより定期的にアップロードされ仕様が変わることがありますが基本操作は同じです。ご迷惑をお掛けいたしますが予めご了承ください。



Chihiros Aquatic Studio 日本代理店

Raboc Co., Ltd.

〒300-1522 茨城県取手市高須167-2
TEL 0297-85-6608 FAX 0297-85-6609
www.raboc.jp
e-mail info@raboc.jp